


## SCHEDA TECNICA 20000 (pompa elettrica a membrana per verniciatura airless)

Peso: 65 Kg

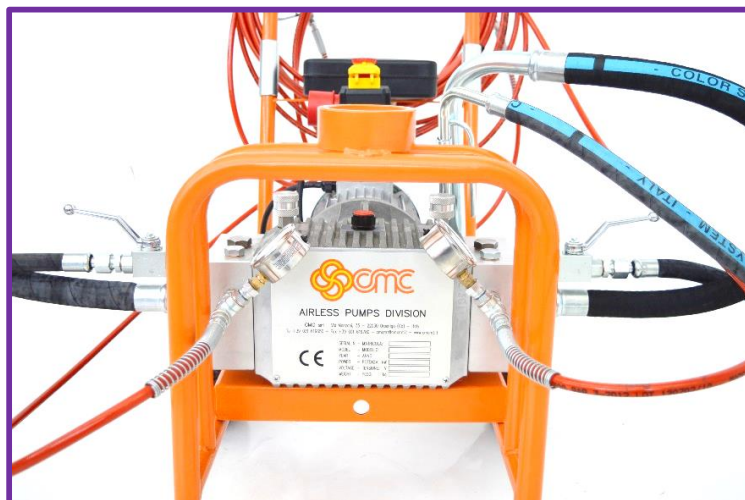

Le foto non rappresentano la versione standard.

MODELLO	20000
Doppia testa per utilizzare anche 2 colori contemporaneamente	
PORTATA	2 x 7 l/min
PRESSIONE MAX	250 bar
MOTORE	3 HP - elettrico
ALIMENTAZIONE	230 V - MONOFASE 380 V - TRIFASE
ACCOPPIAMENTO MOTORE-POMPA	flangiato, con giunto elastico



### PRODOTTI EROGABILI:

acrilici, resine sintetiche, traspiranti, idropitture, lavabili, distaccanti, fondi, riempitivi.

Attenzione: verificare sempre che i prodotti utilizzati siano **formulati appositamente per applicazione airless**

### SETTORI DI IMPIEGO:

EDILIZIA: imbiancature, impermeabilizzazioni, risanamento amianto

INDUSTRIA: carpenterie, falegnamerie

CANTIERISTICA: nautica, grandi serbatoi

### ACCESSORI:

- Raccordo con manometro
- Sistema aspirazione: tubo aspirazione con filtro mini, tubo ritorno e rubinetto
- Tubo alta pressione ¼ I = 10 m
- Pistola manuale con filtro 60 mesh (esclusi base ugello e ugello)
- Prolunga per pistola manuale
- Base 11/16" per ugello reversibile
- Ugello reversibile

